


DRW-Line S

Lineer



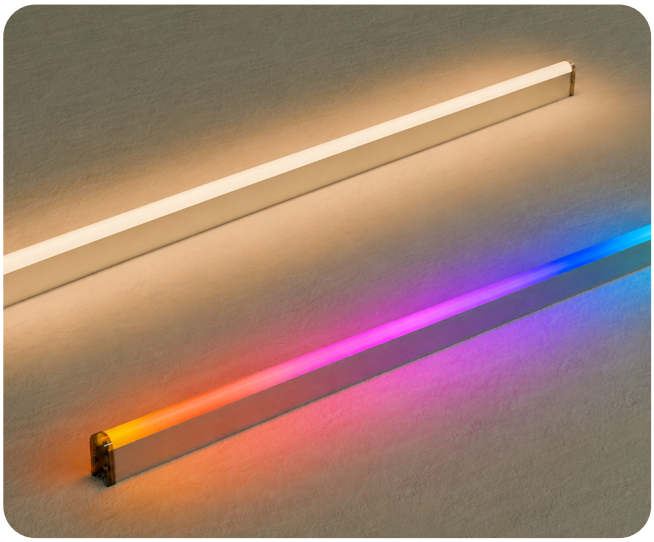

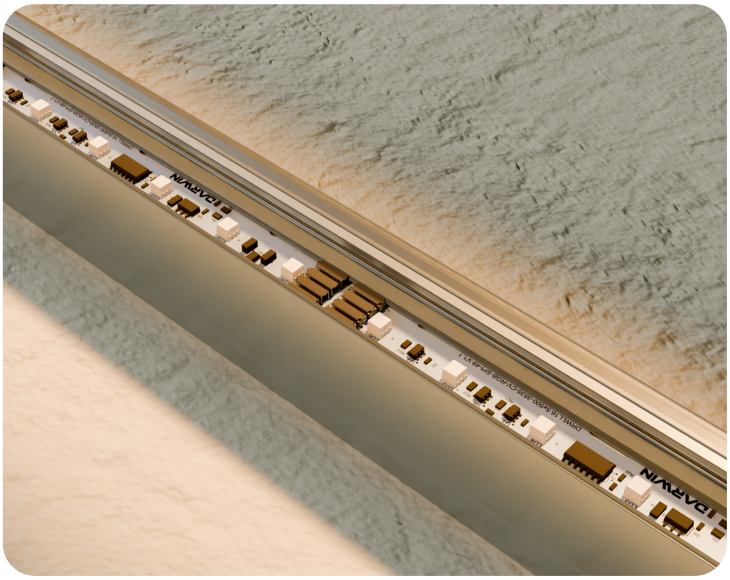

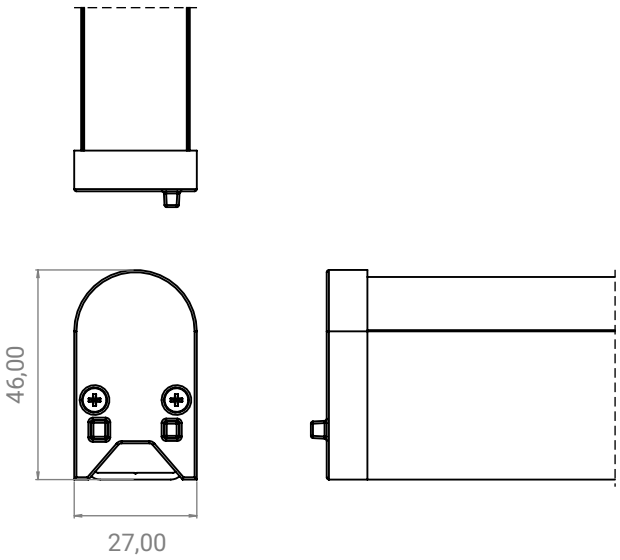

Specification

Hz:	50 - 60
Voltage:	24 V DC
RI:	120°
CRI:	90
°C:	-20° / +60°
Body:	Die-cast Aluminium
IK:	> 9
IP:	67
Initial chromaticity:	MacAdam 3
Lifetime:	100.000 h / lm80
Electrical Protection Class:	2
Efficiency:	> 0.95
Warranty:	3 years

Specification

Product Cod	Light Color	Control Type	Power	Luminous Flux	Led Count
DRW Line S	WW-NW-CW	On-Off/Dali	4,8 - 14 W/mt	650 - 1800 Lm/mt	90
DRW Line S	Amber	On-Off/Dali	4,8 - 12 W/mt	-	90
DRW Line S	RGB	Invert-PWM	4,8 - 12 W/mt	-	48
DRW Line S	RGB-DMX-SPI	SPI-DMX	10 W/mt	-	48

Body Color

Ral 9006 Ral xxxx

WW: Sıcak Beyaz	3000K	R: Kırmızı	625nm
NW: Doğal Beyaz	4000K	G: Yeşil	525nm
CW: Soğuk Beyaz	6500K	B: Mavi	465nm
		A: Amber	590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

Renk Tipi
WW-NW-CW
R,G,B,A
RGB
RGBA/W
RGB DMX
WHITE DMX

DARWIN

A++ 3 YEARS WARRANTY