



# DRW-Blossom

Wall Mounted

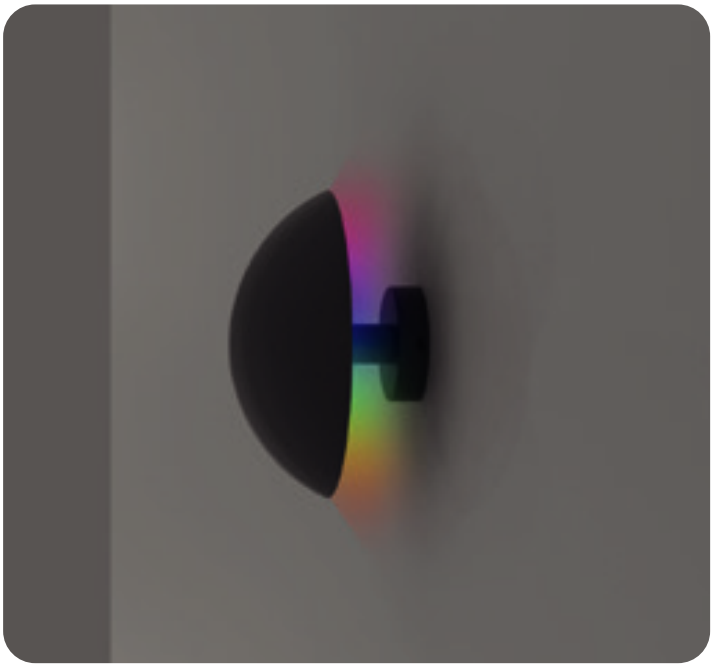

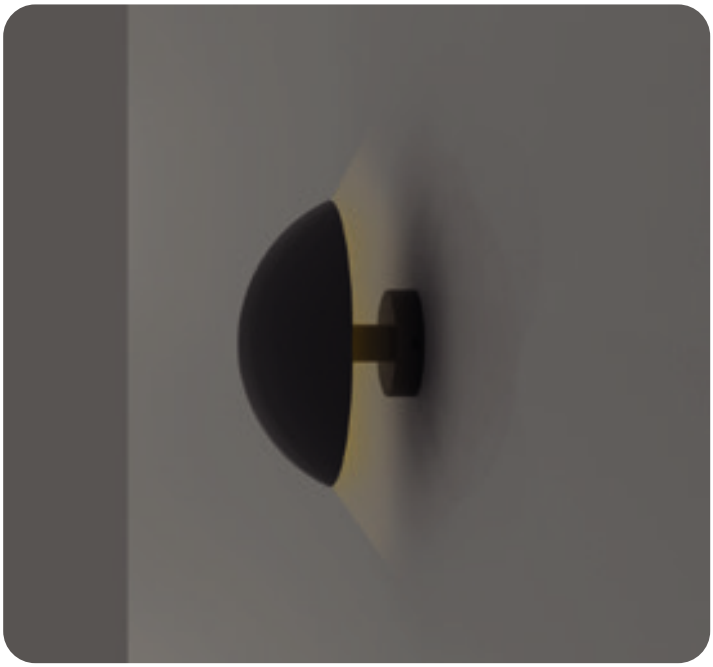

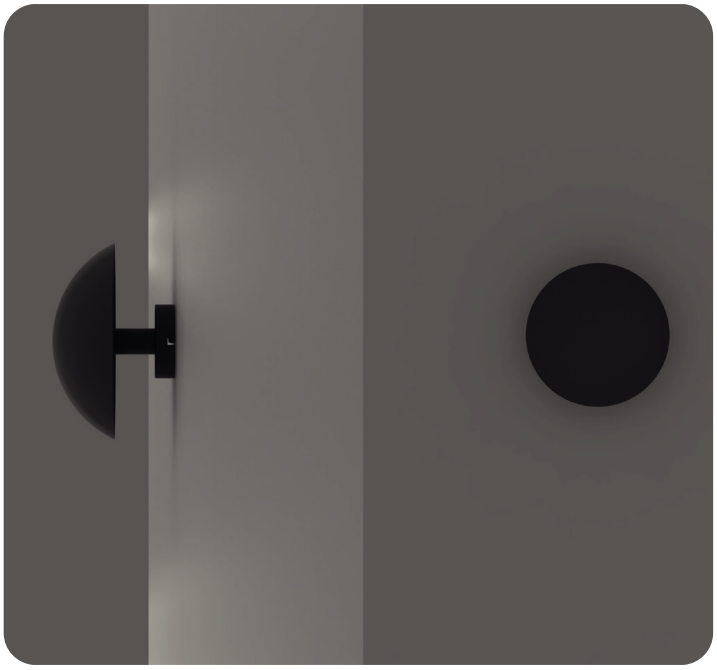

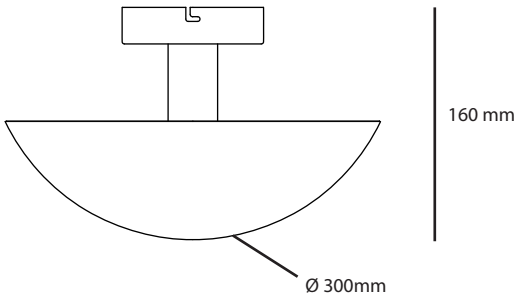


## Specification

| | |
|---|---|
| V | 220 - 240 |
| Hz | 50 - 60 |
| K | 2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 6500 / RGBW |
| °C | -20° / +60° |
| CRI | 90 |
| Body: | Die-cast aluminium |
| IK: | > 9 |
| IP: | 44 |
| Initial chromaticity: | MacAdam 3 |
| Lifetime: | 50.000 h / lm80 |
| Electrical Protection Class: | 2 |
| Efficiency: | > 0.95 |

| Product Cod | Light Color | Control Type | Power | Luminous Flux |
|---|---|---|---|---|
| **DRW-Blossom** | WW-NW-CW | On-Off / DALI | 6 - 18W | 110 LM/W |
| **DRW-Blossom** | RGB-SPI-DMX | SPI-DMX | 10W | - |

## Body Color

Ral xxxx

Ral 9005

DARWIN

3 YEARS WARRANTY